




新極光電股份有限公司

單位:mm

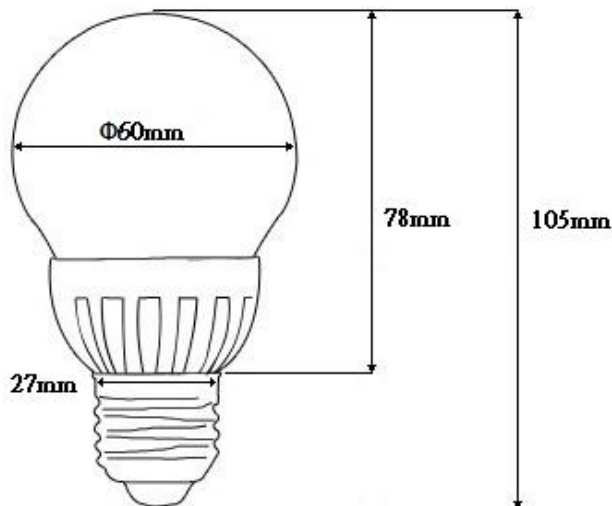

類別	型號	材質	尺寸(mm)			功率因數	燈座	壽命(H)
			燈長	燈罩直徑	燈座			
E27	E7156U681K	PC / 鋁材	105	60	27	0.95±3%	E27	40000
顯色指數	總流明(Lm)	瓦數(W)	色溫(K)			電壓(V)	光效	工作環境
Ra≥80±5%	665	7	3000 / 4000 / 6000			90-260	95	-20~50°C

- 注意事項：
- 本公司產品皆為 AC(交流) 驅動。
- 本產品請勿碰觸到水，以免造成產品損壞。
- 本產品為PC材質，防摔落破損。
- 拆裝前先關閉電源，等候10分鐘，以免燙傷。
- 遇產品故障，勿自行拆解，請與我們聯絡。

- 特點：
- 無變壓器及電解電容。
- 燈管結點溫度低於45度。
- 通過美國UL認證。
- 抗靜電抗突波設計。
- 零下超低溫點燈。
- 全電壓定電流設計、不受重電干擾。
- 獨家IC設計。
- 串並聯設計、一顆不亮、仍正常發光。
- AD驅動。

製造商：	日期：	品名 / 型號：	檢驗員：	主管：
新極光電股份有限公司		E7156U681K		