




新極光電股份有限公司

單位:mm

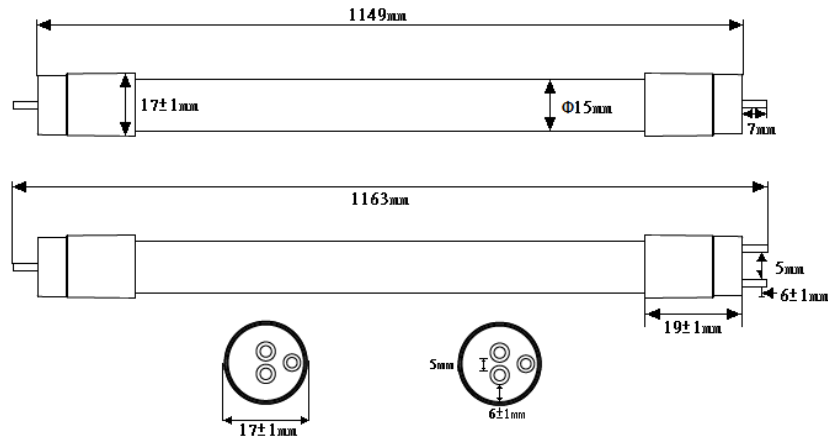

類別	型號	材質	尺寸(mm)			重量(g)	燈頭	壽命(H)
			燈長	燈管直徑	燈頭直徑			
T54	T5418B681K	PC / 鋁材	1149	15	17	173	G5	40000
功率	總流明(Lm)	瓦數(W)	色溫(K)			電壓(V)	光效	工作環境
>0.95±3%	1350-1440	18	3000 / 4000 / 6000			220	75-80	-20~50°C

● 注意事項：

- 本公司產品皆為 AC(交流) 驅動。
- 安裝前請先將啟動器，變壓器拆除。
- 本產品請勿碰觸到水，以免造成燈具損壞。
- 本產品為PC材質，防摔落破損。
- 如拆裝燈具先關閉電源，等候10分鐘，以免燙傷。

● 特點：


- 無變壓器及電解電容。
- 燈管結點溫度低於45度。
- 通過美國UL認證。
- 抗靜電抗突波設計。
- 零下超低溫點燈。
- 全電壓定電流設計、不受重電干擾。
- 獨家IC設計。
- 串並聯設計、一顆不亮、仍正常發光。
- AC驅動。

製造商： 新極光電股份有限公司	日期：	品名 / 型號： T5208B681K	檢驗員：	主管：
--------------------	-----	------------------------	------	-----



新極光電股份有限公司

單位: mm

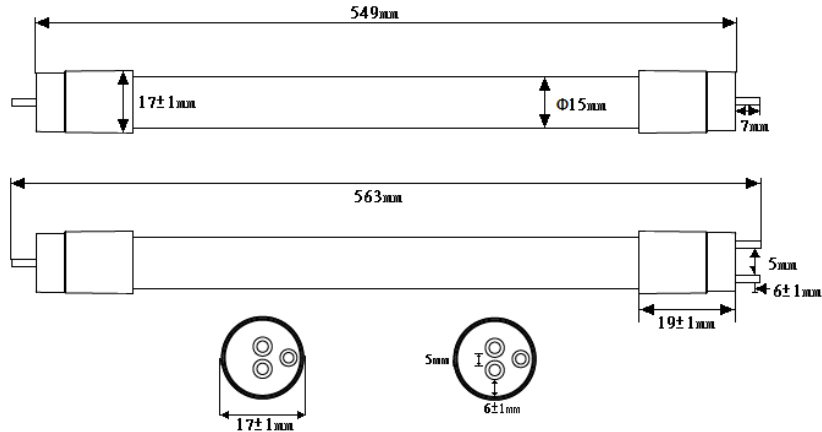

類別	型號	材質	尺寸(mm)			重量(g)	燈頭	壽命(H)
			燈長	燈管直徑	燈頭直徑			
T52	T5208B681K	PC / 鋁材	549	15	17	86	G5	40000
功率	總流明(Lm)	瓦數(W)	色溫(K)			電壓(V)	光效	工作環境
>0.95±3%	600-640	8	3000 / 4000 / 6000			220	75-80	-20~50°C

- 注意事項：
- 本公司產品皆為 AC(交流) 驅動。
- 安裝前請先將啟動器，變壓器拆除。
- 本產品請勿碰觸到水，以免造成燈具損壞。
- 本產品為PC材質，防摔落破損。
- 如拆裝燈具先關閉電源，等候10分鐘，以免燙傷。

- 特點：
- 無變壓器及電解電容。
- 燈管結點溫度低於45度。
- 通過美國UL認證。
- 抗靜電抗突波設計。
- 零下超低溫點燈。
- 全電壓定電流設計、不受重電干擾。
- 獨家IC設計。
- 串並聯設計、一顆不亮、仍正常發光。
- AC驅動。

製造商： 新極光電股份有限公司	日期：	品名 / 型號： T5208B681K	檢驗員：	主管：
--------------------	-----	------------------------	------	-----